Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Wyrób należy użytkować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu, należy skonsultować się z lekarzem.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Materac rehabilitacyjny Hadar

JANPOL FABRYKA MATERACY
Fabryka Materacy JANPOL Sp.z o.o.
43-180 Orzesze, ul. Cynkowa 2a

CE

1. Przewidziane zastosowanie

Materac typu „HADAR" zapewnia ergonomiczne podparcie ciała, gwarantując jednocześnie miękki komfort i wsparcie ortopedyczne. Miękkie strefy amortyzują ciało, łagodząc ucisk oraz ból stawów i mięśni. Strefy wspierające zapewniają naturalne wyrównanie kręgosłupa do linii prostej.
Materac ten zaliczany jest do materacy reha-bilitacyjnych średnio twardych. Jego konstrukcja pozwala na zmienne korzystanie z dwóch stron materaca o zróżnicowanej twardości. Zalecany jest przy niektórych schorzeniach kręgosłupa (wg zaleceń lekarza).
Przewidziane zastosowanie: łagodzenie dolegliwości bólowych kręgosłupa i kończyn.
Przeznaczenie podstawowe – sprzęt rehabilitacji leczniczej w użyciu domowym i szpitalnym.
Do rehabilitacji w użyciu domowym zalecane stosowanie pokrowca z podstawowej oferty handlowej.
Do rehabilitacji podstawowej szpitalnej zalecane stosowanie dodatkowego pokrowca zmywalnego lub nakładki higienicznej z możliwością prania w temp.95st.C.

2. Zalecenia użytkowe:

Po dostarczeniu materaca do mieszkania, materac należy odpakować z folii celem przewietrzenia. Specyficzny zapach może utrzymywać się przez kilka dni, w tym czasie należy wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się materac.
Materac jest przeznaczony do leżenia i musi znajdować się na łóżku odpowiednio do niego dostosowanym. Długość i szerokość ramy łóżka muszą odpowiadać wymiarowi materaca. Niedopuszczalne jest ułożenie wyrobu bezpośrednio na podłodze czy powierzchni pozbawionej otworów ze względu na brak odpowiedniej wentylacji.
Materac powinien leżeć na odpowiednio dobranym drewnianym stelażu. Wymagane są stelaże sprężynujące, w których odległość pomiędzy listwami jest nie większa niż 4 cm.
Materac można stosować do stelaży z regulowanymi elementami.

Zaleca się okresowe odwracanie materaca (przód-tył oraz góra-dół) co powoduje przedłużenie żywotności.

Materac należy użytkować i przechowywać w suchym pomieszczeniu. W przypadku zamoczenia wodą, należy go niezwłocznie wysuszyć. Natomiast po zmoczeniu innymi substancjami, pokrowiec prać i dezynfekować zgodnie z wszywką.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy zaprzestać używania wyrobu i skonsultować się z lekarzem.

3. Przeciwskazania do stosowania

Nie można użytkować wyrobu u osób, u których występuje uczulenie na jakikolwiek składnik wyrobu.

4. Przechowywanie i konserwacja

Materac należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu chroniącym przed zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, wpływem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniem.
Wyrób należy przechowywać i użytkować w po-mieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i nadmiernego kurzu.
Procedurę prania pokrowca należy przeprowadzić zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce. Poniżej objaśnienia zastosowanych symboli:

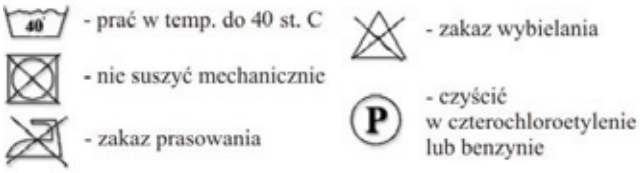

5. Skład surowcowy

Ze względu na możliwość nietypowych uczuleń podajemy skład surowcowy materaca:
- poliester, lyocell, elastan (skład tkaniny obiciowej)
- poliamid, lateks syntetyczny i naturalny, pianka poliuretanowa (skład wkładu materaca).

Wydanie 1
Data wydania 01.10.2025 r